

# AJ-KEYPADTOUCHSCREEN-B

Teclado con pantalla IPS táctil y

lector RFID

Armado/desarmado total o por grupos

Control de los escenarios de automatización


Autenticación: códigos, lector RFID o

Bluetooth

Alimentación 6 pilas AA 1.5 V o

12VDC

Certificado grado 2

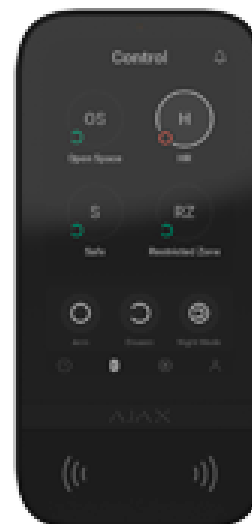

Ajax

Teclado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags Ajax

Certificado grado 2

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m

Tamper anti-apertura y tornillo de fijación

Permite armado/desarmado total, por grupos y control de escenarios de automatización

Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth

Notificaciones por fallos de funcionamiento y sonoras por alarmas o eventos

Indicador LED para mostrar estado del sistema

Alimentación 6 pilas AA 1.5V Litio o 12VDC

Uso interior

Incluye soporte

Color negro

# Especificaciones

Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Funciones	<ul style="list-style-type: none"><li>- Armado/desarmado total del sistema</li><li>- Armado/desarmado por grupos</li><li>- Control de escenarios de automatización (máximo 6)</li></ul>
Control de autenticación	<ul style="list-style-type: none"><li>- Códigos (de teclado o usuario)</li><li>- Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax</li><li>- Teléfono móvil a través de Bluetooth</li></ul>
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Alimentación	<p>2 opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 pilas AA 1.5V Litio con una duración aproximada 1.5 años.</li><li>- Alimentación externa de 12 VDC + pilas</li></ul>
Boton de pánico	<p>Configurable:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pánico</li><li>- Incendio (silenciar alarma)</li><li>- Ayuda urgente</li></ul>
Notificaciones	<p>Notificaciones sonoras por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Retardos</li><li>- Apertura de puertas</li><li>- Alarmas</li></ul> <p>Notificaciones instantáneas de fallos de funcionamiento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tamper</li></ul>
Antisabotaje	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tornillo de fijación</li><li>- Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado</li></ul>
Indicador LED	Para indicar estado del modo de seguridad
Pantalla	IPS táctil de 5 pulgadas
Resolución pantalla	480 x 854 px
Modos de la interfaz	Diurno y nocturno
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Compatible con Ajax Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G) y ReX 2
Dimensiones	172 (Al) x 82 (An) x 26 (Fo) mm
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 40° C
Peso	327 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Negro