

CB iOA®

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:


- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

CB iOA® é uma fechadura de cacifo aberta por RFID, código PIN ou ainda através de dispositivo móvel com o aplicativo iTEC on Access, trazendo todas as suas vantagens de solução online.



ficha técnica

Material	Liga de Zinco
Método de Abertura	Bluetooth
	Wifi
	APP
	Cartão
Potência	DC 6v [AA*4]
Máx. Potência	6V-MAX
Vida Útil da Bateria	~12 meses
Leds	Azul
Alarme de Bateria Fraca	Alarme de voz
	Estado da bateria na APP
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tempo Aberto	1.5s
Número de Aberturas	~5000 Aberturas (1Ano)
Software	iTEC iOA ; iOA PRO; iTEC HYBRID
Stand Alone	Sim
IP	IP56
Peso	0,450 Kg
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+55°C
Nº de Código via APP	Ilimitado
Nº de Cód. auto-definido	150
Nº do cartões de IC	200
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim

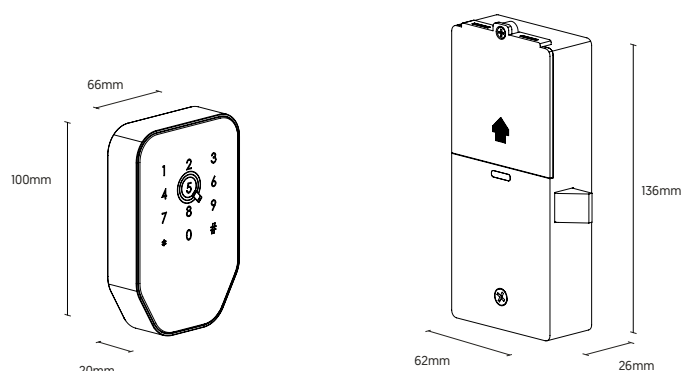


CB iOA®

CB iOA® is a locker lock opened by RFID, PIN code or via mobile device with the iTEC on Access, bringing all its advantages of an online solution.



technical sheet

Material	Zink Alloy
Opening Method	Bluetooth Wifi APP Card
Power	DC 6v [AA*4]
Max. supply Power	6V-MAX
Battery Lifetime	~12 months
Leds	Blue
Low Battery alarm	Voice alarm Battery status in the APP
Driving Consumption	<200mA
Static Consumption	65µA
Open time	1.5s
Number of openings	~5000 Openings [1Year]
Software	iTEC iOA ; iOA PRO; iTEC HYBRID
Stand Alone	Yes
IP	IP56
Weight	0,450 Kg
Resistance of Humidity	30%-95%
Work Temperature	-20°C~+55°C
No. of code via APP	Unlimited
No. of self-defined code	150
No. of IC card	200
User Levels	Yes
Management Code	Yes

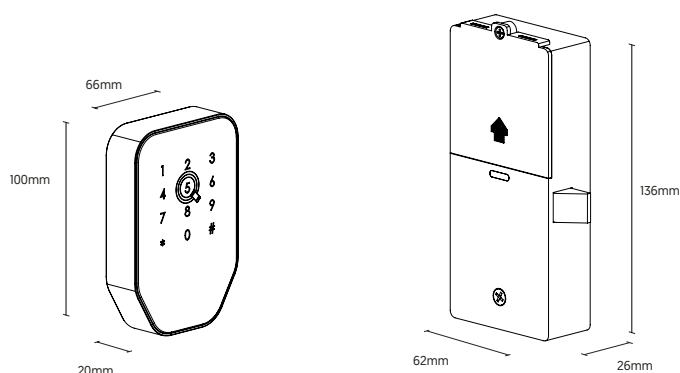


CB iOA® es un candado abierto por RFID, código PIN o dispositivo móvil con la aplicación iTEC on Access, que ofrece todas sus ventajas de una solución en línea.



hoja técnica

Material	Aleación de zinc
Método de apertura	Bluetooth Wifi APP Tarjeta
Poder	DC 6v [AA * 4]
Potencia máxima	6V-MAX
Duración de la batería	~ 12 meses
Leds	Azul
Alarma de batería baja	Alarma por voz Estado de la batería en la APP
El consumo	APP
Consumo Estático	<200mA
Tiempo abierto	65µA
Numero de aperturas	1.5s
Software	~ 5000 aperturas [1 año] iTEC iOA ; iOA PRO; iTEC
Estar solo	HYBRID
IP	Si
Peso	IP56
Resistencia a la humedad	0,450 Kg
Temp. de trabajo	30%-95%
Código No. a través de la APP	-20°C~+55°C Ilimitado
Código autodefinido	
Tarjeta IC No.	150
Niveles de usuario	200
Código de gestión	Si Si

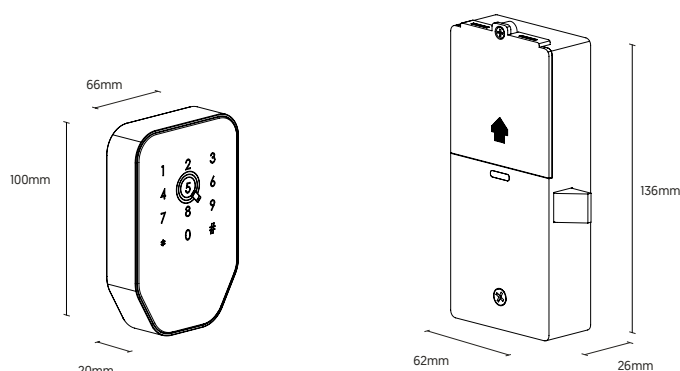


CB iOA®

CB iOA® est une serrure de casier ouverte par RFID, code PIN ou via un appareil mobile avec l'application iTEC on Access, apportant tous ses avantages d'une solution en ligne.



fiche technique

Matériel	Alliage de Zinc
Méthode d'ouverture	Bluetooth Wifi APP Carte
Pouvoir	DC 6v [AA * 4]
Puissance Max.	6V-MAX
Vie de la batterie	~ 12 mois
Leds	Blue
Alarme de batterie faible	Alarme vocale État de la batterie dans l'application
La consommation	<200mA
Consommation statique	65µA
Temps ouvert	1.5s
Nombre d'ouvertures	~ 5000 ouvertures [1 an]
Logiciel	iTEC iOA ; iOA PRO; iTEC
Rester seul	HYBRID
IP	Oui
Le poids	IP56
Résistance à l'humidité	0,450 Kg
Temp. De travail	30%-95%
N ° de code via APP	-20°C~+55°C
Code défini par vous-même	Illimité 150
Numéro de carte IC	200
Niveaux d'utilisateur	Oui
Code de gestion	Oui

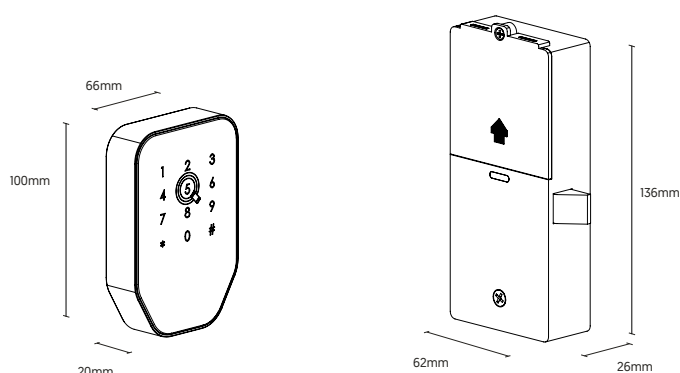



iTEC - AC, Lda.
Edifício FeiraPark
Rua do FeiraPark nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal

Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt