

iClassic®/iClassic® cUL/UL

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iClassic®/iClassic® cUL/UL

PT

Reconhecido por sua fiabilidade, robustez e de alta tecnologia. Com esta solução, o processo de abertura é por dispositivos de proximidade RFID (Mifare). Totalmente sem fios e com baixo consumo de energia. Configure todo o acesso através do nosso software.





ficha técnica

Material	Aço Inoxidável
Método de Abertura	Cartão, chave mecânica
Tempo de Identificação	<0.1s
Comunicação	N/A
	Mifare (13,56MHz)
Teclado Toque	Não
Cilindro	Meio cilindro Redondo ANSI
Compatibilidade com fechaduras	Fechadura ANSI
Energia de Emergência	N/A
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	DC 6v [AAA*4]
Máx. Potência	6V-MAX
Vida Útil da Bateria	~12 meses
	Suporta ~ 5,000 Operações de Abertura & Fecho
Leds	Verde., Vermelho
Alarme de Bateria Fraca	3 bips
	Abaixo de 4,8V
Consumo	<300mA
Consumo Estático	12µA
Tempo Aberto	7 s
Número de Aberturas	~5,000 Aberturas [1Ano]
Software Windows	iTEC Hybrid
APP's	N/A
Stand Alone	N/A
IP	IP44
Peso	3,20 Kg
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+ 65°C
Nº de Código via APP	N/A
Nº de Cód. auto-definido	N/A
Nº de Impressão Digital	N/A
Nº do cartões de IC	200
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	N/A
Cores Disponíveis	Inox Satin. PVD, outras
Instalação	Residencias, Apartamentos, Residenciais, Escritórios, AIRBNB, Hotéis
Espessura de porta	38mm ~110mm

fechaduras

Ansi Ansi Sol.
Solenoid® cUL®

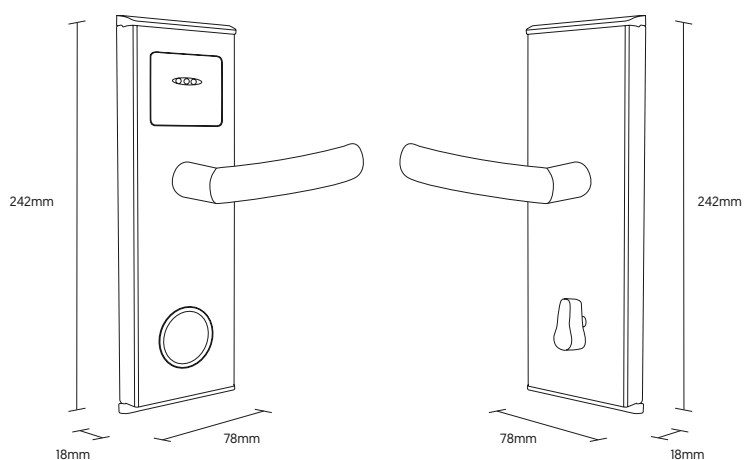

iClassic[®]/iClassic[®] cUL/UL

Recognized for its reliability, robust and high technologic. With this solution, the opening process is by RFID (Mifare) proximity devices. Totally wire free and with low energy consumption. Setup all access through our software.





technical sheet

Material	Stainless steel
Opening Method	Card, Mechanical Key
Identification Time	<0.1s
Communication	N/A
Keypad	Mifare [13,56MHz]
Cylinder Type	ANSI Round half cylinder
Compatibility with locks	Ansi Lock
Emergency Power	N/A
Emergency Opening	Mechanical Key
Voltage	DC 6v [AAA*4]
Max. Power	6V-MAX
Battery Life	~ 12 months
	Supports ~ 5,000 Opening & Closing Operations
Leds	Green, red
Low Battery Alarm	3 bips
	Below 4,8V
Consumption	<300mA
Static Consumption	12µA
Time Open	7 s
Number of Openings	~5,000 Openings (1Year)
Windows software	iTEC Hybrid
APP's	N/A
Stand Alone	N/A
IP	IP44
Weight	3,20 Kg
Humidity Resistance	30%-95%
Temp. of Operation	-20°C~+ 65°C
Code No. via APP	N/A
Self-defined Code No.	N/A
Fingerprint Number	N/A
IC card number	200
User Levels	Yes
Management Code	N/A
Available Colors	Inox Satin. PVD, other
Installation	Residences, Apartments, Hostels, Offices, AIRBNB, Hotels
Door thickness	38mm ~110mm

mortises

Ansi Solenoid[®] cUL[®]

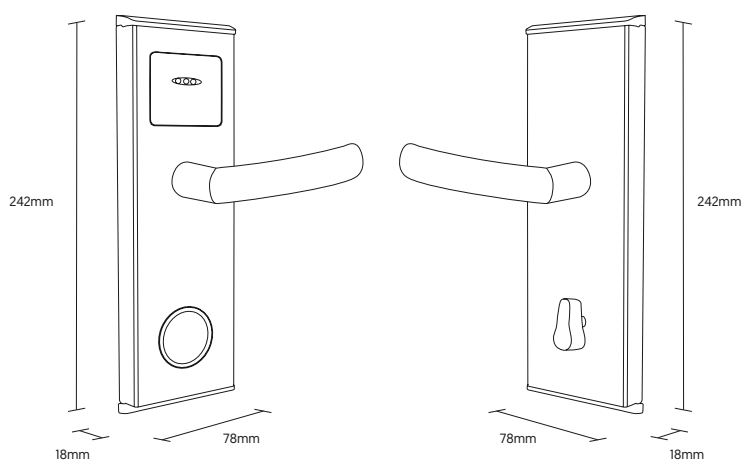

iClassic®/iClassic® cUL/UL

ES

Reconocida por su garantía, solidez y su alta tecnología. Con esta solución, el proceso de Apertura de estos dispositivos estaran mas proximos de RFID (Mifare). Totalmente sin cables y con bajo consumo de energia. Configurar todo el acceso através de nuestro software.





hoja técnica

Material	Acero inoxidable
Método de apertura	Tarjeta, llave mecánica
Tiempo de identificación	<0,1 S
Comunicación	Mifare [13,56 MHz]
Teclado	No
Bombillo	Medio cilindro redondo
Tipo de cerraduras	ANSI
	Cerradura Ansi
Voltaje	N / A
Apertura de emergencia	Llave mecánica
Duración de la batería	CC 6 V [AAA * 4]
Energia maxima	6V-MAX
Duración de la Bateria	~ 12 meses
	Admite ~ 5,000 operaciones de apertura y cierre
Leds	Verde rojo
Alarma de batería baja	3 picos
	Por debajo de 4,8 V
Consumo	<300 mA
Consumo estático	12µA
Tiempo Aberto	7 s
Numero de aperturas	~ 5,000 aperturas [1 año]
Software de Windows	iTEC Hybrid
APP's	N / A
Stand Alone	N / A
IP	IP44
Peso	3,20 kilogramos
Resistencia a la humedad	30% -95%
Temperatura. de operación	-20°C ~ + 65°C
No. de código vía APP	N / A
No. Código autodefinido	N / A
Número de huella digital	N / A
Número de tarjeta IC	200
Niveles de usuario	sí
Código de gestión	N / A
Colores disponibles	Inox Satin. PVD, otro
Instalación	Residencias, Apartamentos,
Espesor de puerta	Hostales, Oficinas, AIRBNB, Hoteles
Tamaño	38 mm ~ 110 mm

cerraduras

Ansi Ansi Sol.
Solenoid® cUL®

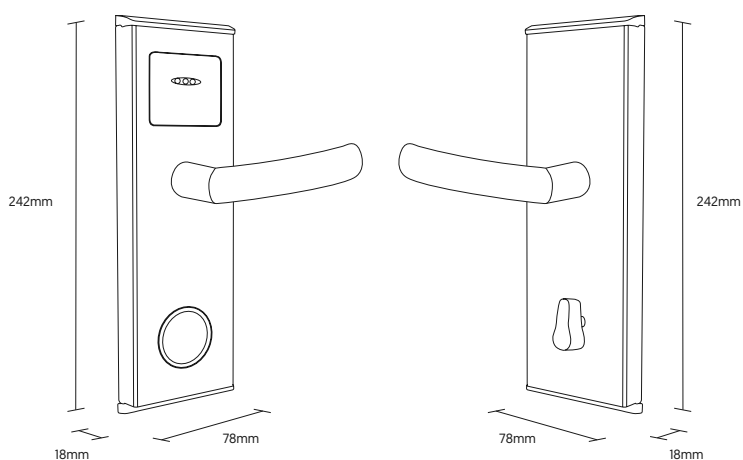

iClassic®/iClassic® cUL/UL

Reconnu pour sa fiabilité, son efficacité et sa haute technologie. Avec cette solution, le processus d'ouverture se fait par des dispositifs de proximité RFID (Mifare). Totalement sans fil et avec une faible consommation d'énergie. Configurer tous les accès via notre logiciel.





fiche technique

Matériel	Acier inoxydable
Méthode d'ouverture	Carte, clé mécanique
Temps d'identification	<0,1 s
Communication	Mifare (13,56 MHz)
Clavier	Non
Compatibilité avec les serrures	Demi-cylindre rond ANSI Ansi Lock
Ouverture d'urgence	N / A
Alimentation de secours	Clé mécanique
Max. Puissance	DC 6 v [AAA * 4]
Vie de la batterie	6V-MAX
Max. Puissance	~ 12 mois
Vie de la batterie	Prend en charge environ 5000 opérations d'ouverture et de fermeture
Leds	Vert rouge
Alarme de batterie faible	3 bips En dessous de 4,8V
Consommation statique	<300 mA
Consommation	12µA
Temps ouvert	7 s
Nombre d'ouvertures	~ 5000 ouvertures [1 an]
Logiciel Windows	iTEC Hybrid
App's	N / A
Autonome	N / A
IP	IP44
Poids	3,20 kilogrammes
Résistance à l'humidité	30% -95%
Temp. De fonctionnement	-20 ° C à + 65 ° C
N ° de code via APP	N / A
N ° de code auto-défini	N / A
Numéro d'empreinte digitale	N / A
Numéro de carte IC	200
Niveaux d'utilisateurs	Oui
Code de gestion	N / A
Couleurs disponibles	Inox Satin. PVD, autre
Installation	Résidences, appartements, auberges, bureaux, AIRBNB, hôtels
Épaisseur de la porte	38 mm à 110 mm

serrures

Ansi Ansi Sol.
Solenoid® cUL®

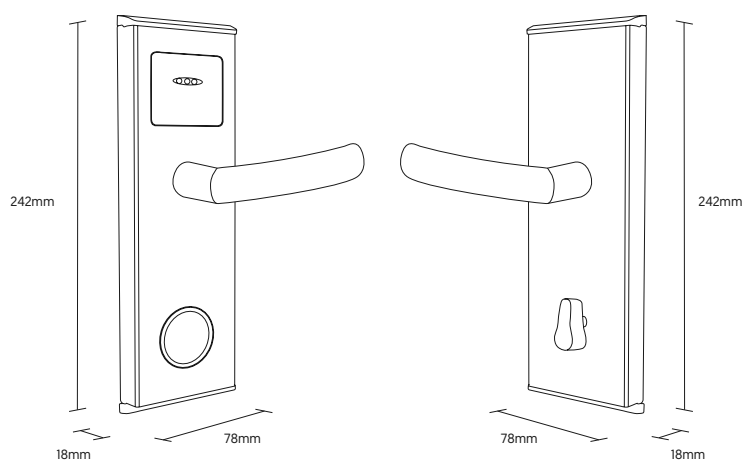



iTEC - AC, Lda.
Edifício FeiraPark
Rua do FeiraPark nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal

Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt