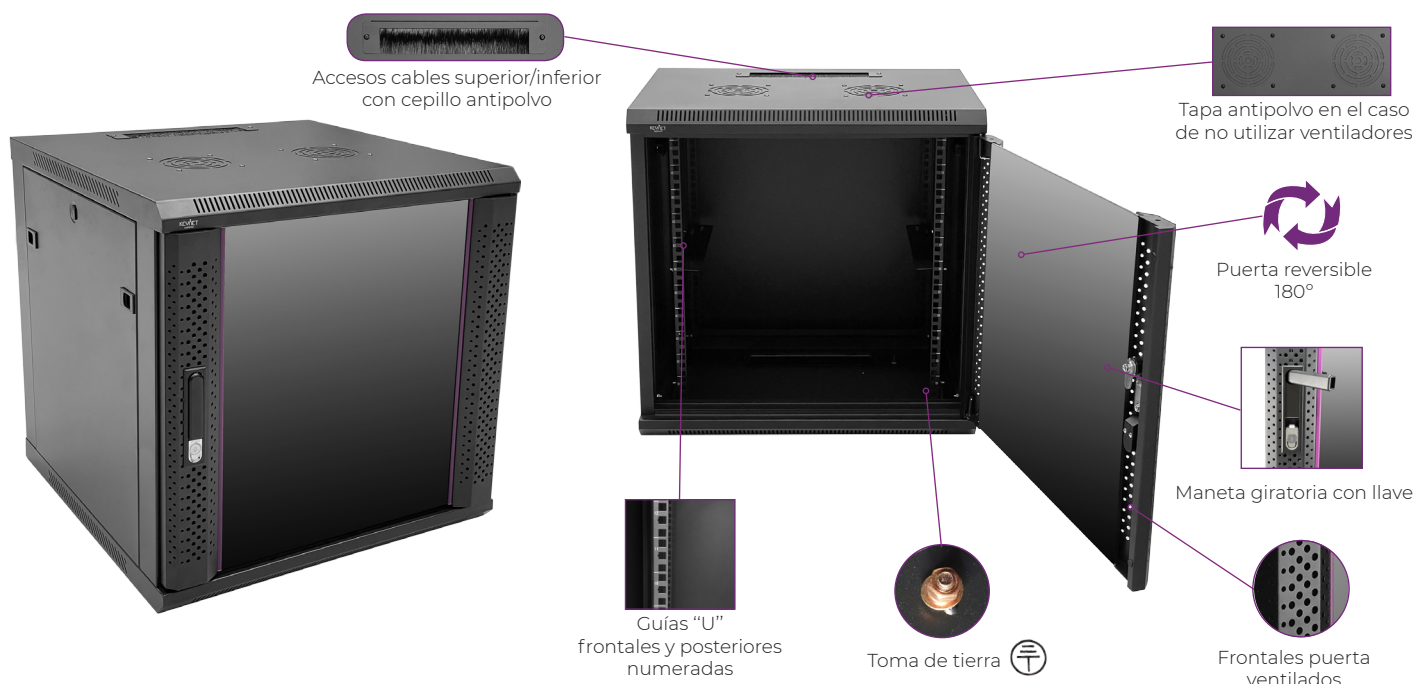



Descriptivo
Uso recomendado y prestaciones destacables

La gama FR6-GS se compone de un amplio número de modelos de racks 19" que abarcan desde las 6U hasta las 15U. Ancho 600mm y fondos 450 o 600mm.

Todos los modelos disponen de puerta frontal de cristal con maneta giratoria y laterales desmontables con posibilidad de incorporar una cerradura.

El diseño de los laterales frontales mejora la ventilación de los equipos.

La gama FR6-GS tiene una estructura ligera.

Carga estática desde 60Kg.

Los accesos superiores e inferiores de cableado son de tipo cepillo que facilitan el acceso de cables pero a la vez evitan la entrada de polvo para el resto de zona cepillo no utilizada.

Todos los racks incluyen bolsas con conjuntos de tuercas/arandelas/tornillos para fijar accesorios.

Soporte individual para colgar el rack que facilita su instalación.

Especificaciones técnicas

Construcción	Referencias			FR6-C0664-GS	FR6-C0666-GS	FR6-C0964-GS	FR6-C0966-GS	FR6-C1264-GS	FR6-C1266-GS	FR6-C1564-GS	FR6-C1566-GS	
	Material de fabricación			Acero laminado en frío SPCC								
	Color			Negro RAL9005								
	Grosor	Estructura	mm	1,2								
		Perfiles		1,2								
	Carga estática		kg	60							80*	
	Puerta frontal	Tipo		Puerta cristal con laterales perforados. Reversible								
		Cerradura		Cerradura con maneta y llave								
	Panel posterior	Tipo		Panel metálico sólido								
		Cerradura		n/a								
	Panel lateral extraíble			Sí								
	Entrada de cable	Superior		Sí (cepillo antipolvo)								
		Inferior		Sí (cepillo antipolvo)								
	Soporte pared			Fijo/Soporte a pared independiente							*Soporte a pared y 4 fijaciones adicionales	
	Bastidores verticales	Cantidad		4								
		Marcado U		Impreso								
	Refuerzos horizontales			2								
	Ruedas			n/a								
	Tornillos y tuerca accesorios			Sí								
	IP			20								
	Medidas	Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		Profundo		450	600	450	600	450	600	450	600	600
		Alto		350 (6U)	350 (6U)	480 (9U)	480 (9U)	590 (12U)	590 (12U)	800 (15U)	800 (15U)	800 (15U)


Racks disponibles con accesorios (KEY4). Elementos incluidos:



Accesorios incluidos

- FRU-B301-N Bandeja fija 280mm
- FR-FAN-R01B Ventilador con rejilla
- FSK-198-DOF-P Regleta 8 DIN con switch on/off

Imágenes adicionales

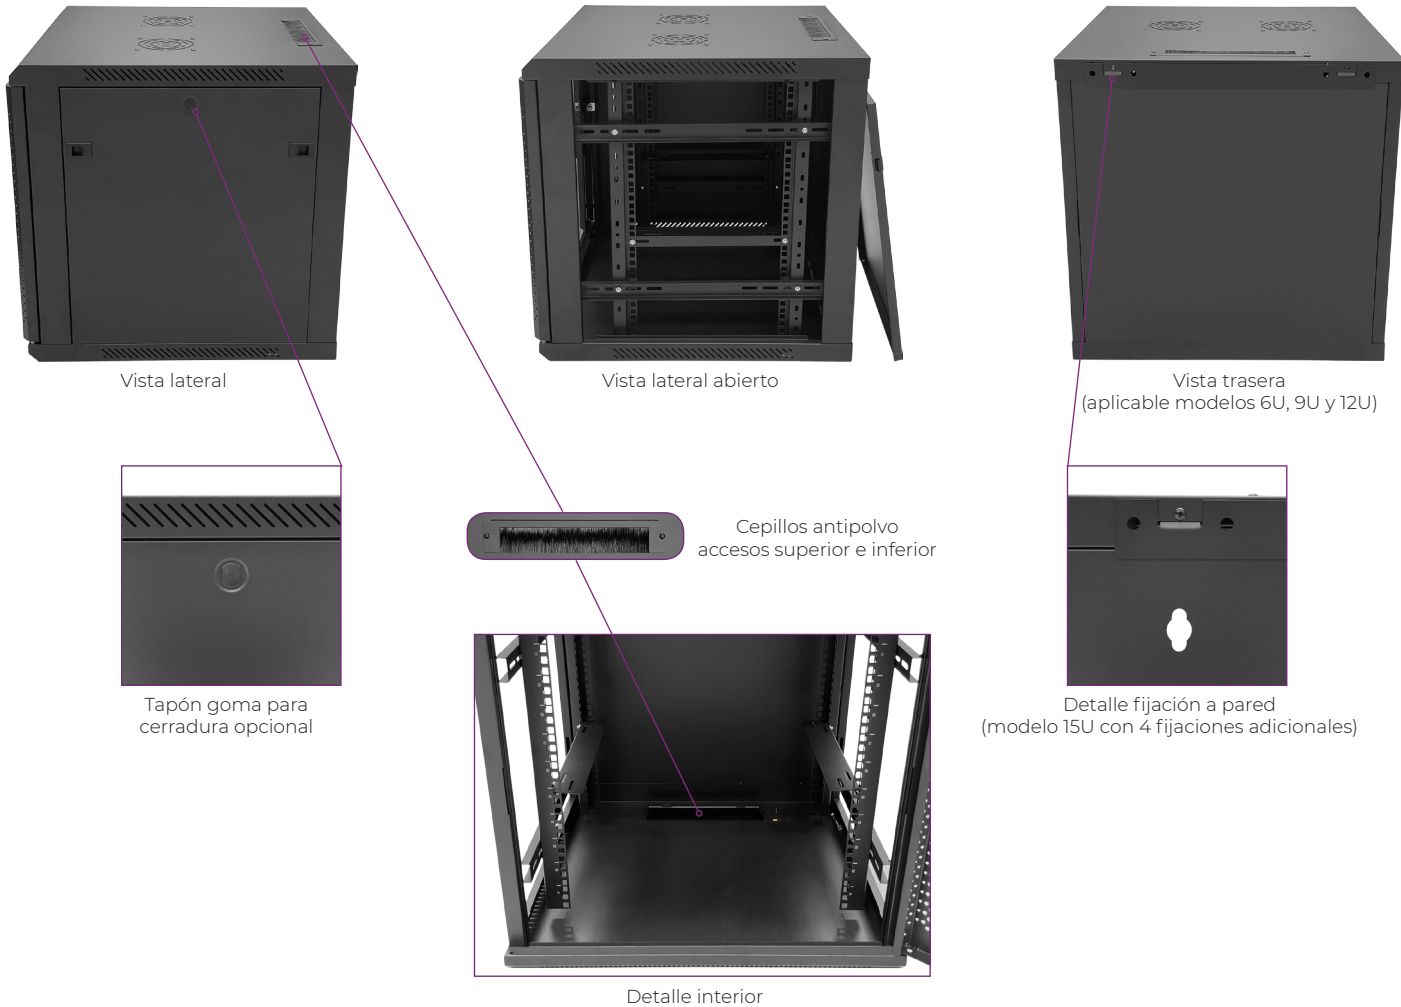

Peso y volumen

Referencias	kg	m³	FR6-C0964-GS-KEY4	19,30	0,15	FR6-C1264-GS-U	21,07	0,09	FR6-C1564-GS-U-KEY4	25,60	0,85
FR6-C0664-GS	16,30	0,12	FR6-C0964-GS-U	18,50	0,07	FR6-C1266-GS	25,50	0,26	FR6-C1566-GS	29,30	0,28
FR6-C0664-GS-KEY4	16,30	0,12	FR6-C0966-GS	22,50	0,21	FR6-C1266-GS-KEY4	25,50	0,26	FR6-C1566-GS-KEY4	29,30	0,29
FR6-C0664-GS-U	15,60	0,07	FR6-C0966-GS-KEY4	22,50	0,21	FR6-C1266-GS-U	24,30	0,10	FR6-C1566-GS-U	25,00	0,13
FR6-C0666-GS	18,00	0,14	FR6-C0966-GS-U	21,70	0,10	FR6-C1266-GS-U-KEY4	24,30	0,10	FR6-C1566-GS-U-KEY4	29,30	0,13
FR6-C0666-GS-KEY4	18,00	0,14	FR6-C0966-GS-U-KEY4	21,70	0,10	FR6-C1564-GS	25,60	0,21			
FR6-C0666-GS-U	18,45	0,77	FR6-C1264-GS	21,70	0,18	FR6-C1564-GS-KEY4	25,60	0,38			
FR6-C0964-GS	19,30	0,15	FR6-C1264-GS-KEY4	21,70	0,18	FR6-C1564-GS-U	25,60	0,85			

Normativa

CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 2 / Diciembre 2023