


Ficha de producto

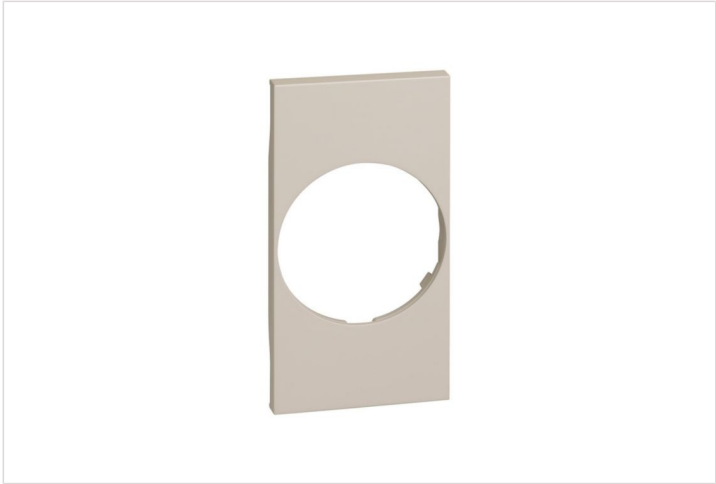

LIVING NOW BTICINO

Frontal base de corriente Living Now - Sand - 2 módulos

REF. KM04 | EAN. 8005543612309

Tapa fija para el acabado estético de diferentes aparatos (toma P30, toma franco-belga y linterna extraíble), 2 módulos, arena.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tapa fija para el acabado estético de diferentes aparatos (toma P30, toma franco-belga y linterna extraíble), 2 módulos, arena.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero color sand, acabado satinado y tacto sedoso
- Diseño innovador: el interruptor tiene una superficie perfectamente plana gracias al sistema de autocentrado de las teclas, que garantiza que los mecanismos estén alineados con la placa
- 2 módulos - Sand, tecnopolímero
- Con embalaje específico para no dañar el producto
- Se entrega con un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Montaje en la placa una vez finalizado el trabajo, para un resultado digno de un profesional
- Sólo para uso en interior
- Se instala en la placa al final de la obra para un resultado perfecto.Par uso en interior.

Descripción

Frontales - Bases de corriente -A utilizar con ref. KM4141 - 2 módulos - Sand.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

Modelo	Placa de cubierta central
Impresión/marcado	Ninguno

Color	Beige
Número RAL (similar)	1015

Uso	Salida de toma
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ventana de control/salida de luz	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento antibacteriano	No

Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK00
Anchura	45 mm
Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

Certificados

 AENOR-030/002589 | (0.29Mo)

 LGRP-01426-V01.01-EN.pdf | PDF (0.8Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)