


Ficha de producto

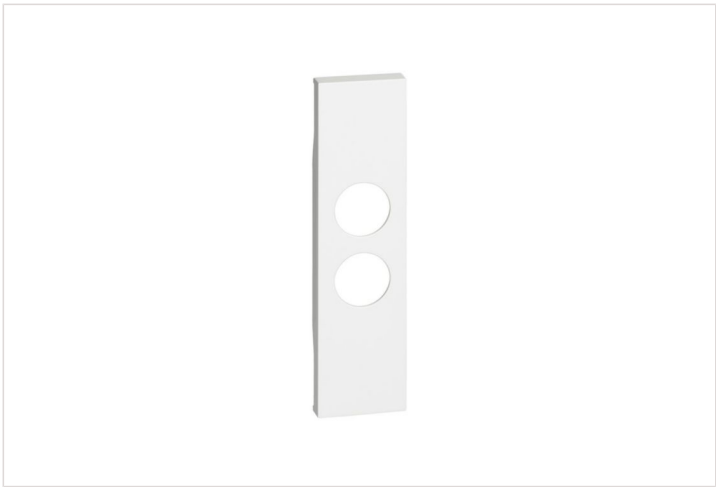

LIVING NOW BTICINO

Frontal bases de televisión Living Now - Blanco - 1 módulo

REF. KW09 | EAN. 8005543613764

Tapa fija para el remate estético de los aparatos de conexión de TV satélite, 1 módulo, color blanco.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tapa fija para el remate estético de los aparatos de conexión de TV satélite, 1 módulo, color blanco.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero blanco con acabado satinado y tacto sedoso.
- 1 módulo, tecnopolímero, blanco satinado
- Se entrega con un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Se instala en la placa al finalizar la obra para un acabado perfecto. Para uso interior

Descripción

Frontales - Bases de televisión -A utilizar con refs. K4214D-K4371 - 1 módulo - Blanco.

Características técnicas

Tipo de montaje	Otros , Montado empotrado (escayola)
Uso	Otros
Anillo portador	No
Con protección contra el polvo	No
Con tapa abatible	No
Dirección de salida	Recto
Campo de etiquetado	Sin campo de indicación
Con impresión	No

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación sin arañazos ni suciedad en la obra, gracias a los tiempos separados de la instalación entre la parte técnica y la parte estética. Instalación perfectamente alineada con la placa gracias al sistema de autocentrado

Características específicas

- Con estética Living Now
- Puede sustituir la tecla del mecanismo en cualquier momento cambiando su color o arreglando cualquier daño en la superficie sin cambiar todo el mecanismo

Transparente	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Con tomas/acoplamientos	No
Enchufes apantallados	No
Carcasa apantallada	No
Abrazadera de araña	No

Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Blanco
Número RAL (similar)	9003

Con luz	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	86 mm
Profundidad del dispositivo	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)