


Ficha de producto

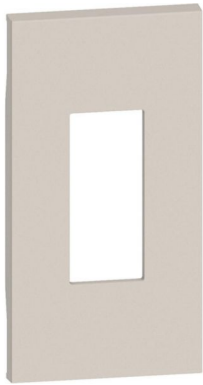

LIVING NOW BTICINO

Frontal base RJ45 Living Now - Sand - 2 módulos

REF. KM07M2 | EAN. 8005543652756

Revestimiento de tecnopolímero arena con acabado satinado y tacto sedoso.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Revestimiento de tecnopolímero arena con acabado satinado y tacto sedoso.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero color sand con acabado satinado y tacto sedoso
- 2 módulos - Sand, tecnopolímero
- Se entrega en un acondicionamiento específico para preservar sus características estéticas
- Instalación fácil sin arañazos ni suciedad en la obra, gracias a los tiempos separados de instalación entre la parte técnica y la estética. Instalación perfectamente alineada con el panel gracias al sistema de autocentrado
- Instalación fácil, sin arañazos ni suciedad en la obra, gracias a los tiempos separados de la instalación entre la parte técnica y la parte estética. Instalación perfectamente alineada con la placa gracias al sistema de autocentrado

Recomendaciones / Restricciones

- Montaje en la placa una vez finalizado el trabajo, para un resultado digno de un profesional
- Sólo para uso en interior
- Se instala en la placa al final de la obra para un resultado perfecto. Para uso en interior.

Descripción

Frontales - Bases RJ-45 - A utilizar con refs. KM4269R-KM4294-KM4279C6-KM4279C6A-KM4279C6AS-KM4279C6F-KM4279C6S - 2 módulos - Sand.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

Ventajas en el uso

- Con estética Living Now

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

Modelo Placa de cubierta central

Tratamiento antibacteriano No

Impresión/marcado	Ninguno
Símbolo palpable/sin barreras	No
Uso	Otros
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ventana de control/salida de luz	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate

Color	Beige
Número RAL (similar)	1015
Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK00
Anchura	45 mm
Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

Certificados

-  LGRP-01906-V01.01-EN.pdf | PDF (1.14Mo)
-  LGRP-01905-V01.01-EN.pdf | PDF (1.15Mo)
-  LGRP-01904-V01.01-EN.pdf | PDF (1.26Mo)
-  LGRP-01904-V01.01-FR.pdf | PDF (1.28Mo)
-  LGRP-01905-V01.01-FR.pdf | PDF (1.09Mo)
-  LGRP-01906-V01.01-FR.pdf | PDF (1.12Mo)
-  LGRP-01900-V01.01-FR.pdf | PDF (0.77Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)