


Ficha de producto

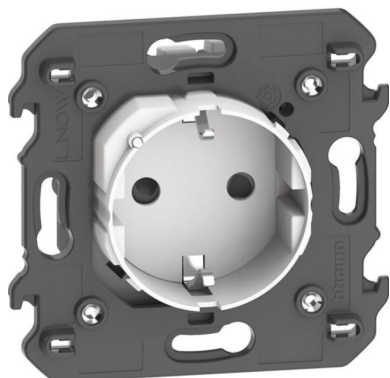

LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Toma de corriente conectada (estándar Schuko)
Living Now w/Netatmo - Blanco

REF. KW4141AC | EAN. 8005543652510

La toma de corriente conectada le permite controlar sus electrodomésticos de forma remota a través de la aplicación Home+Control o usando su voz, y realizar un seguimiento del consumo de sus electrodomésticos desde su teléfono inteligente.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

La toma de corriente conectada le permite controlar sus electrodomésticos de forma remota a través de la aplicación Home+Control o usando su voz, y realizar un seguimiento del consumo de sus electrodomésticos desde su teléfono inteligente.

Características del producto

- Indicador LED con función de localización que se puede activar en la aplicación
- Compatible con cualquier electrodoméstico
- Mide el consumo instantáneo y total de electricidad
- Protección contra sobrecargas (16 A máximo)
- Blanco

Recomendaciones / Restricciones

- Para añadir una toma de corriente a su instalación conectada, se requiere la compra e instalación previa de un starter pack Living Now with Netatmo. Para controlar la toma de corriente, debe asociar uno o varios interruptores inalámbricos Living Nowwith Netatmo.

Descripción

La base de corriente conectada permite medir el consumo instantáneo y acumulado - Es compatible con todo tipo de equipos eléctricos, especialmente electrodomésticos - Incorpora una protección adicional incorporada en caso de sobrecargas superiores a 16A - Permite la configuración del envío de notificaciones (avería, exceso de consumo, etc.) - Usa el mismo cableado (fase y neutro) que una base de corriente tradicional - Se puede controlar desde uno o varios comandos de iluminación inalámbricos y desde los comandos DÍA/NOCHE y ENTRAR/SALIR - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con un soporte, frontal y una placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanimos Living Now - Blanco.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- La base de corriente conectada se instala fácilmente y requiere una caja de empotrar estándar (40mm).
Compatible con instalación con garras

Ventajas en el uso

- Control por voz de las luces y electrodomésticos mediante un asistente de voz

Características específicas

- Cuando se asocia al starter pack conectado with Netatmo, se pueden controlar los productos "with Netatmo" manualmente o a distancia desde su smartphone o mediante la voz.
- Fácil de utilizar como toma de corriente conectada mediante emparejamiento con comando inalámbrico.

Características técnicas

Modelo	Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Acoplamiento de conductor neutro	No
Contacto de protección	Otros
Número de contactos activos (redondos)	2
Número de contactos activos (planos)	0
Número de contactos activos (cuadrado)	0
Con lámpara de señal	Si
Número de puertos USB-A	0
Número de puertos USB-C	0
Número de unidades	1
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Número de tomas intercambiables	1
Número de fases	1
Impresión/marcado	Ninguno
Método de conexión	Abrazadera de enchufe
Con tapa abatible	No
Con protección de contacto mejorada	Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Color	Blanco
Número RAL (similar)	9003
Color metálico	No
Transparente	No
Bloqueable	Si
Mecanismo de expulsión	No
Instalación aislada	No
Con iluminación funcional	Si
Con iluminación orientable	No
Protección contra sobretensiones	No
Dispositivo de corriente residual	No
Con microfusión	No
Fuente de alimentación especial	Sin suministro de energía especial

Tratamiento antibacteriano	No
Con función de bucle	Si
Número de bucles	1
Con interruptor de encendido/apagado	Si
Color del elemento de conmutación	Blanco
Inserto central girado	No
Voltaje nominal	240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Apto para el grado de protección (IP)	IP41
Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	76 mm
Altura del dispositivo	72.8 mm
Profundidad del dispositivo	41.5 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Compatible con Apple HomeKit	Si
Compatible con Amazon Alexa	Si
Compatible con Google Assistant	Si
Compatible IFTTT	No
Con repetidor de señal Wi-Fi	No
Con altavoz bluetooth incorporado	No
Profundidad de instalación	29.4 mm
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Tipo de tensión	CC
Power Delivery	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Contiene pila y/o acumulador	No
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone

Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola) , Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de fijación	Montaje con gancho y tornillo
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate

Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Distribución de energía

Documentación

Documentación Técnica

-  LE11844AA.pdf | PDF (0.85Mo)
-  IDP000418_01-EN.pdf | PDF (1.34Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)