


Ficha de producto

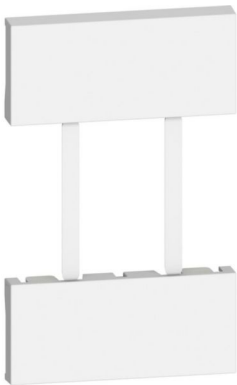

LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Frontal Living Now w/Netatmo para base de corriente con Gateway integrado KG4501C - 2 módulos - Blanco
REF. KW51 | EAN. 8005543640821

Tapa fija para el acabado estético de diferentes aparatos (toma P30, toma franco-belga), con solapa, 2 módulos, color blanco.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tapa fija para el acabado estético de diferentes aparatos (toma P30, toma franco-belga), con solapa, 2 módulos, color blanco.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero blanco con acabado satinado y tacto sedoso.
- 2 módulos, tecnopolímero, blanco satinado
- Se entrega con un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Se instala en la placa al finalizar la obra para un acabado perfecto. Para uso interior

Descripción

Frontal base de corriente con Gateway integrado Living Now with Netatmo - Instalar como embellecedor diamante Gateway - 2 módulos - Blanco.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación sin arañazos ni suciedad en la obra, gracias a los tiempos separados de la instalación entre la parte técnica y la parte estética. Instalación perfectamente alineada con la placa gracias al sistema de autocentrado

Características específicas

- Con estética Living Now
- Puede sustituir la tecla del mecanismo en cualquier momento cambiando su color o arreglando cualquier daño en la superficie sin cambiar todo el mecanismo

Características técnicas

Modelo	Otros
Impresión/marcado	Ninguno
Símbolo palpable/sin barreras	No
Uso	Salida de toma
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No
Tipo de fijación	Otros
Ventana de control/salida de luz	No

Acabado de superficie	Mate
Tratamiento antibacteriano	No
Color	Blanco
Número RAL (similar)	9003
Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No
Anchura	45 mm

Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento

Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)