


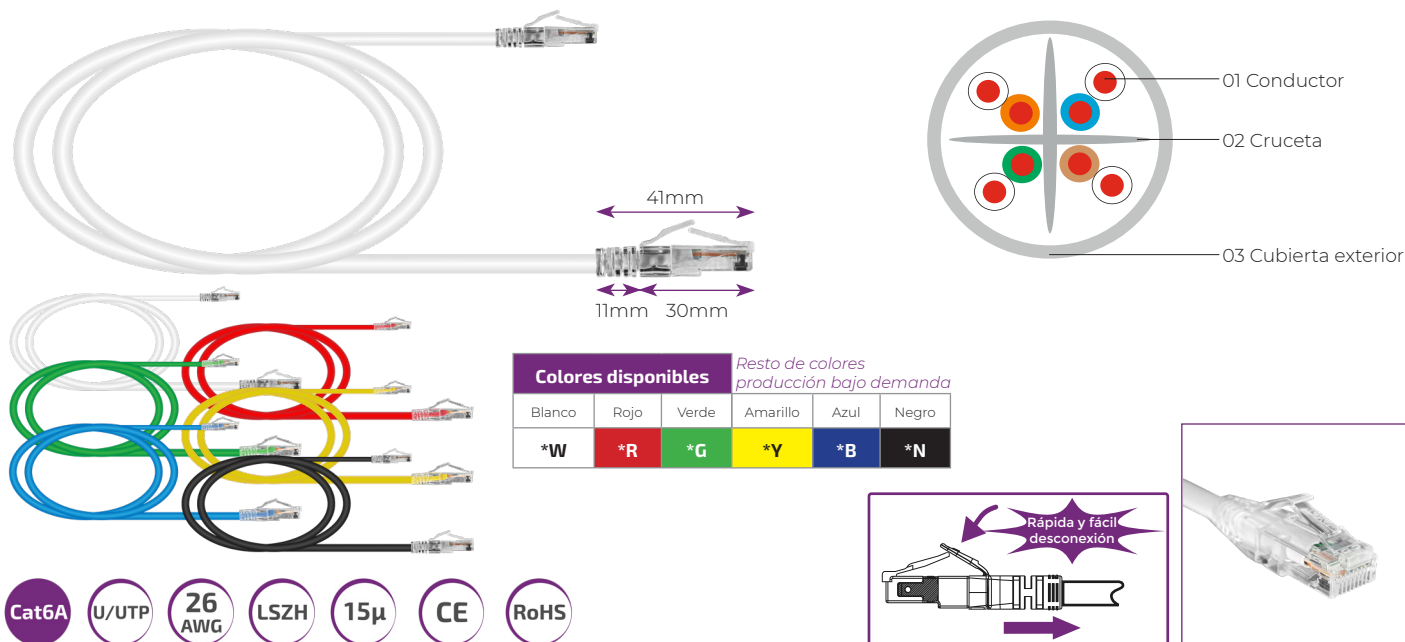

TL-6AUTB26

Latiguillos datos Cat6A U/UTP 26AWG 15μ" LSZH

KEYNET[®]
systems

Descriptivo

Uso recomendado y prestaciones destacables

Latiguillos de datos de Categoría 6/6A U/UTP disponibles en diversas longitudes.
construidos con cable multifilar conectores con contactos de 15μ" flash oro asegurando un rendimiento óptimo
Cubierta LSZH.

Diseño de cabezal que permite la conexión y desconexión con facilidad e impide el movimiento de cables en su interior.

Especificaciones técnicas

Características estructurales y mecánicas	Referencia			TL-6AUTB26-**						
	Tipo de cable y estructura			Cat 6/6A U/UTP						
	Cable	Conductores		26 AWG						
		Construcción		Trenzado						
		Material conductor		BC						
		Color		*Ver tabla “Colores disponibles”						
		Material cubierta		LSZH-FR						
		Diámetro	mm	5.4 ± 0.1 mm						
	Conector	Material		Policarbonato - UL 94V-2						
		Pines conector		Bronce fosforado						
		Acabado pines		≥15 μ” flash oro						
		Reconexiones		-						
	Conexionado			TIA/EIA T568B						
Longitudes		mts	0,25	0,5	1	1,5	2	3	5	
			Otras longitudes disponibles bajo demanda. Producción en nuestras instalaciones.							

Normativa

NORMATIVA	Rendimiento eléctrico	Reacción fuego
	EIA/TIA 568-D ISO/IEC 11801 EN 50173 IEC 61156-6 IEC 60603-7	IEC 60754 IEC 61034-2 EN-60332 UL 94V-2 UL 444

Embalaje

Embalaje individual	1 ud / bolsa									
Embalaje inner	0,25mt	0,5mt	0,75mt	1mt	1,5mt	2mt	3mt	5mt	7mt	10mt
	50uds	50uds	40uds	40uds	30uds	25uds	15uds	10uds	10uds	8uds

Normativa

EIA/TIA 568-C ISO/IEC 11801 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 1 / Septiembre 2025

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

☎ +34 976 860 021 🌐 keynet-systems.com